



Fiche Sécurité

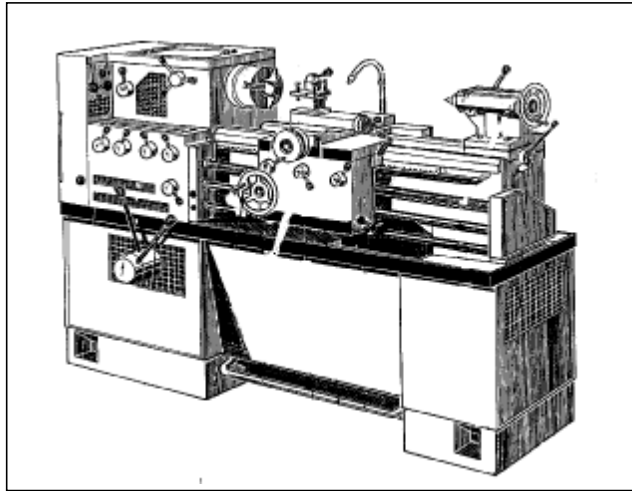

Tournage

Type : **Traditionnel**

Niveau acoustique :



(Centre des
pompiers : 8018

(Infirmerie : 637

Risques encourus et leurs conséquences :

- ♦ Rotation de la pièce, du mandrin ou du plateau, de la barre de chariotage, de la vis mère
Risque d'enroulement de vêtements, de cheveux- fractures
- ♦ Ejection de la pièce, du porte pièce, de la clé, d'un accessoire de guidage de la pièce
Contusions, fractures.
- ♦ Présence de copeaux coupants.
Coupures
- ♦ Projection de copeaux
Lésions aux yeux

Attitude préventive

AVANT LA MISE EN MARCHÉ DE LA MACHINE.

Régler à l'arrêt les vitesses désirées sur la machine

Vérifier le blocage de l'outil

Vérifier le blocage de la pièce

Enlever la clef de mandrin (pour les tours)

Mettre en place l'écran de protection

Veiller à ne pas porter de vêtements flottants et attacher les cheveux longs. (écharpes et foulards interdits à l'atelier)

PENDANT L'USINAGE :

Ne jamais intervenir sur la machine sauf si ARRET D'URGENCE en cas d'incident.

Garder des lunettes en permanence sur le poste.

Surveiller en permanence la machine

APRES LE TRAVAIL PRATIQUE :

Arrêter la machine

Nettoyer la machine au pinceau

Ranger et nettoyer le poste de travail.

Protections obligatoires :



Protection obligatoire
du corps

protections conseillées :



Protection conseillée
des mains



Protection obligatoire
de la tête



Chaussures de sécurité
conseillées



Protection obligatoire
des yeux

Interdictions :



Interdiction d'utiliser
un téléphone portable

Nettoyer la machine à l'aide d'un pinceau ou d'un aspirateur

